

A

B






C

D



E

F


序号	品名	材质
①	0.62拉拔胶芯 (H1.2)	LCP UL94V-0 本色
②	0.62拉拔上端子 (H1.2)	铜合金/表面镀锡
③	0.62拉拔后盖 (H1.2)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5拉拔焊片 (H1.2)	铜合金/表面镀锡

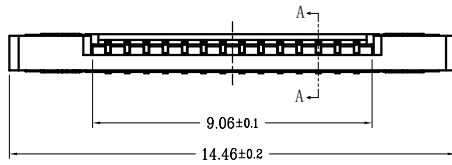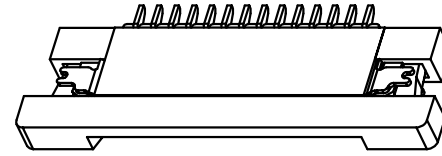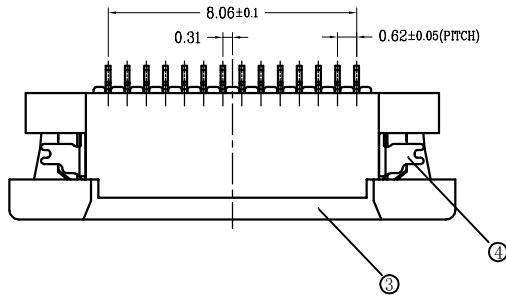

SECTION A-A

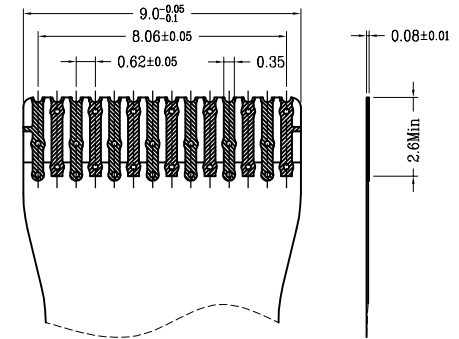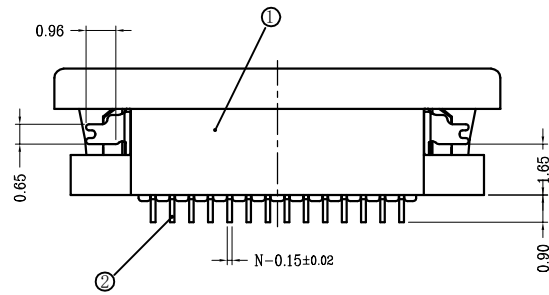

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

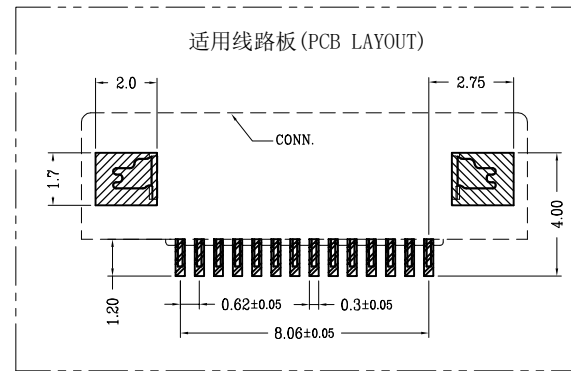

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\Omega$ 。
6. 产品料号:

LW06121-14 * * **

NO OF CKT(产品PIN数)

Plating(电镀方式)

0:端子全雾锡

1:端子全金(G/F

OVERALL)

Packing(包装方式)

T:TUBE管装

R:TAPE & REEL卷装

TC	后盖有LOGO:JCL
OW	后盖无LOGO

EastRising
buydisplay.com

旭日东方科技有限公司
EASTRISING TECHNOLOGY CO.,LTD

Web: www.buydisplay.com

Email: sales@buydisplay.com

APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER :	GENERAL TOL.	UNITS
APP		ER-CON0.62-14P	SCALE:	N.T.S.
CHK			PROJECTION	SHEET: 1
DWN	JIM	May-17-23	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	

A

B

C

D

E

F